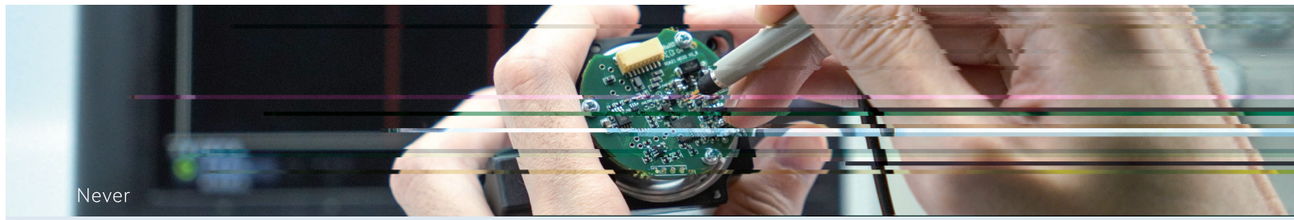

Never

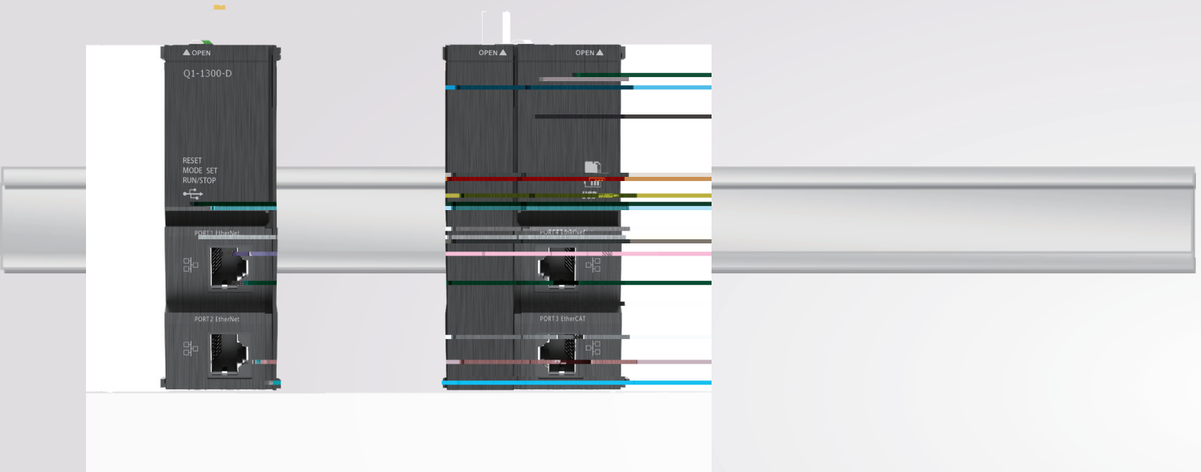

D3E DRIVES

小巧

200W/400W/750W脉冲型驱动

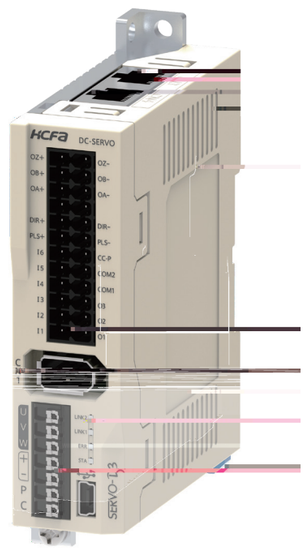

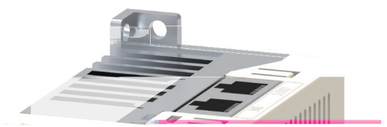

200W/400W/750W总线型驱动

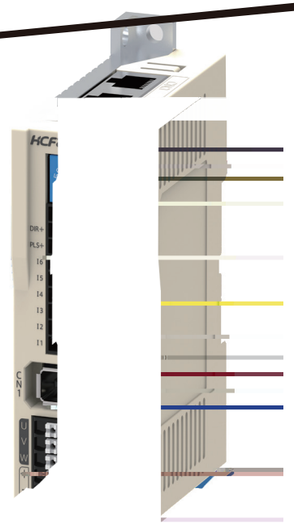

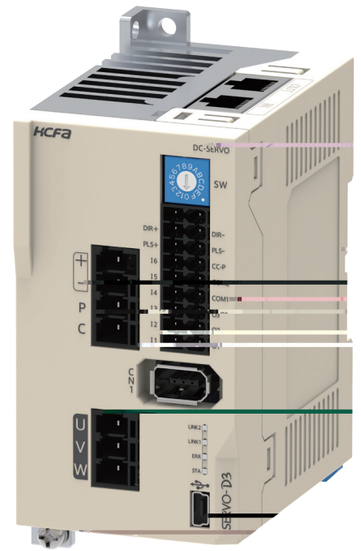

环境规格

性能规格

控制方式		三相PWM变流器正弦波驱动
编码器反馈		1 转绝对式 17bit（追加电池后，用作多圈绝对式编码器的功能）
控制信号	输入	6输入（DC24V 光耦隔离）根据控制模式功能切换
	输出	3输出（DC2
脉冲信号		
	USB	
	总线	

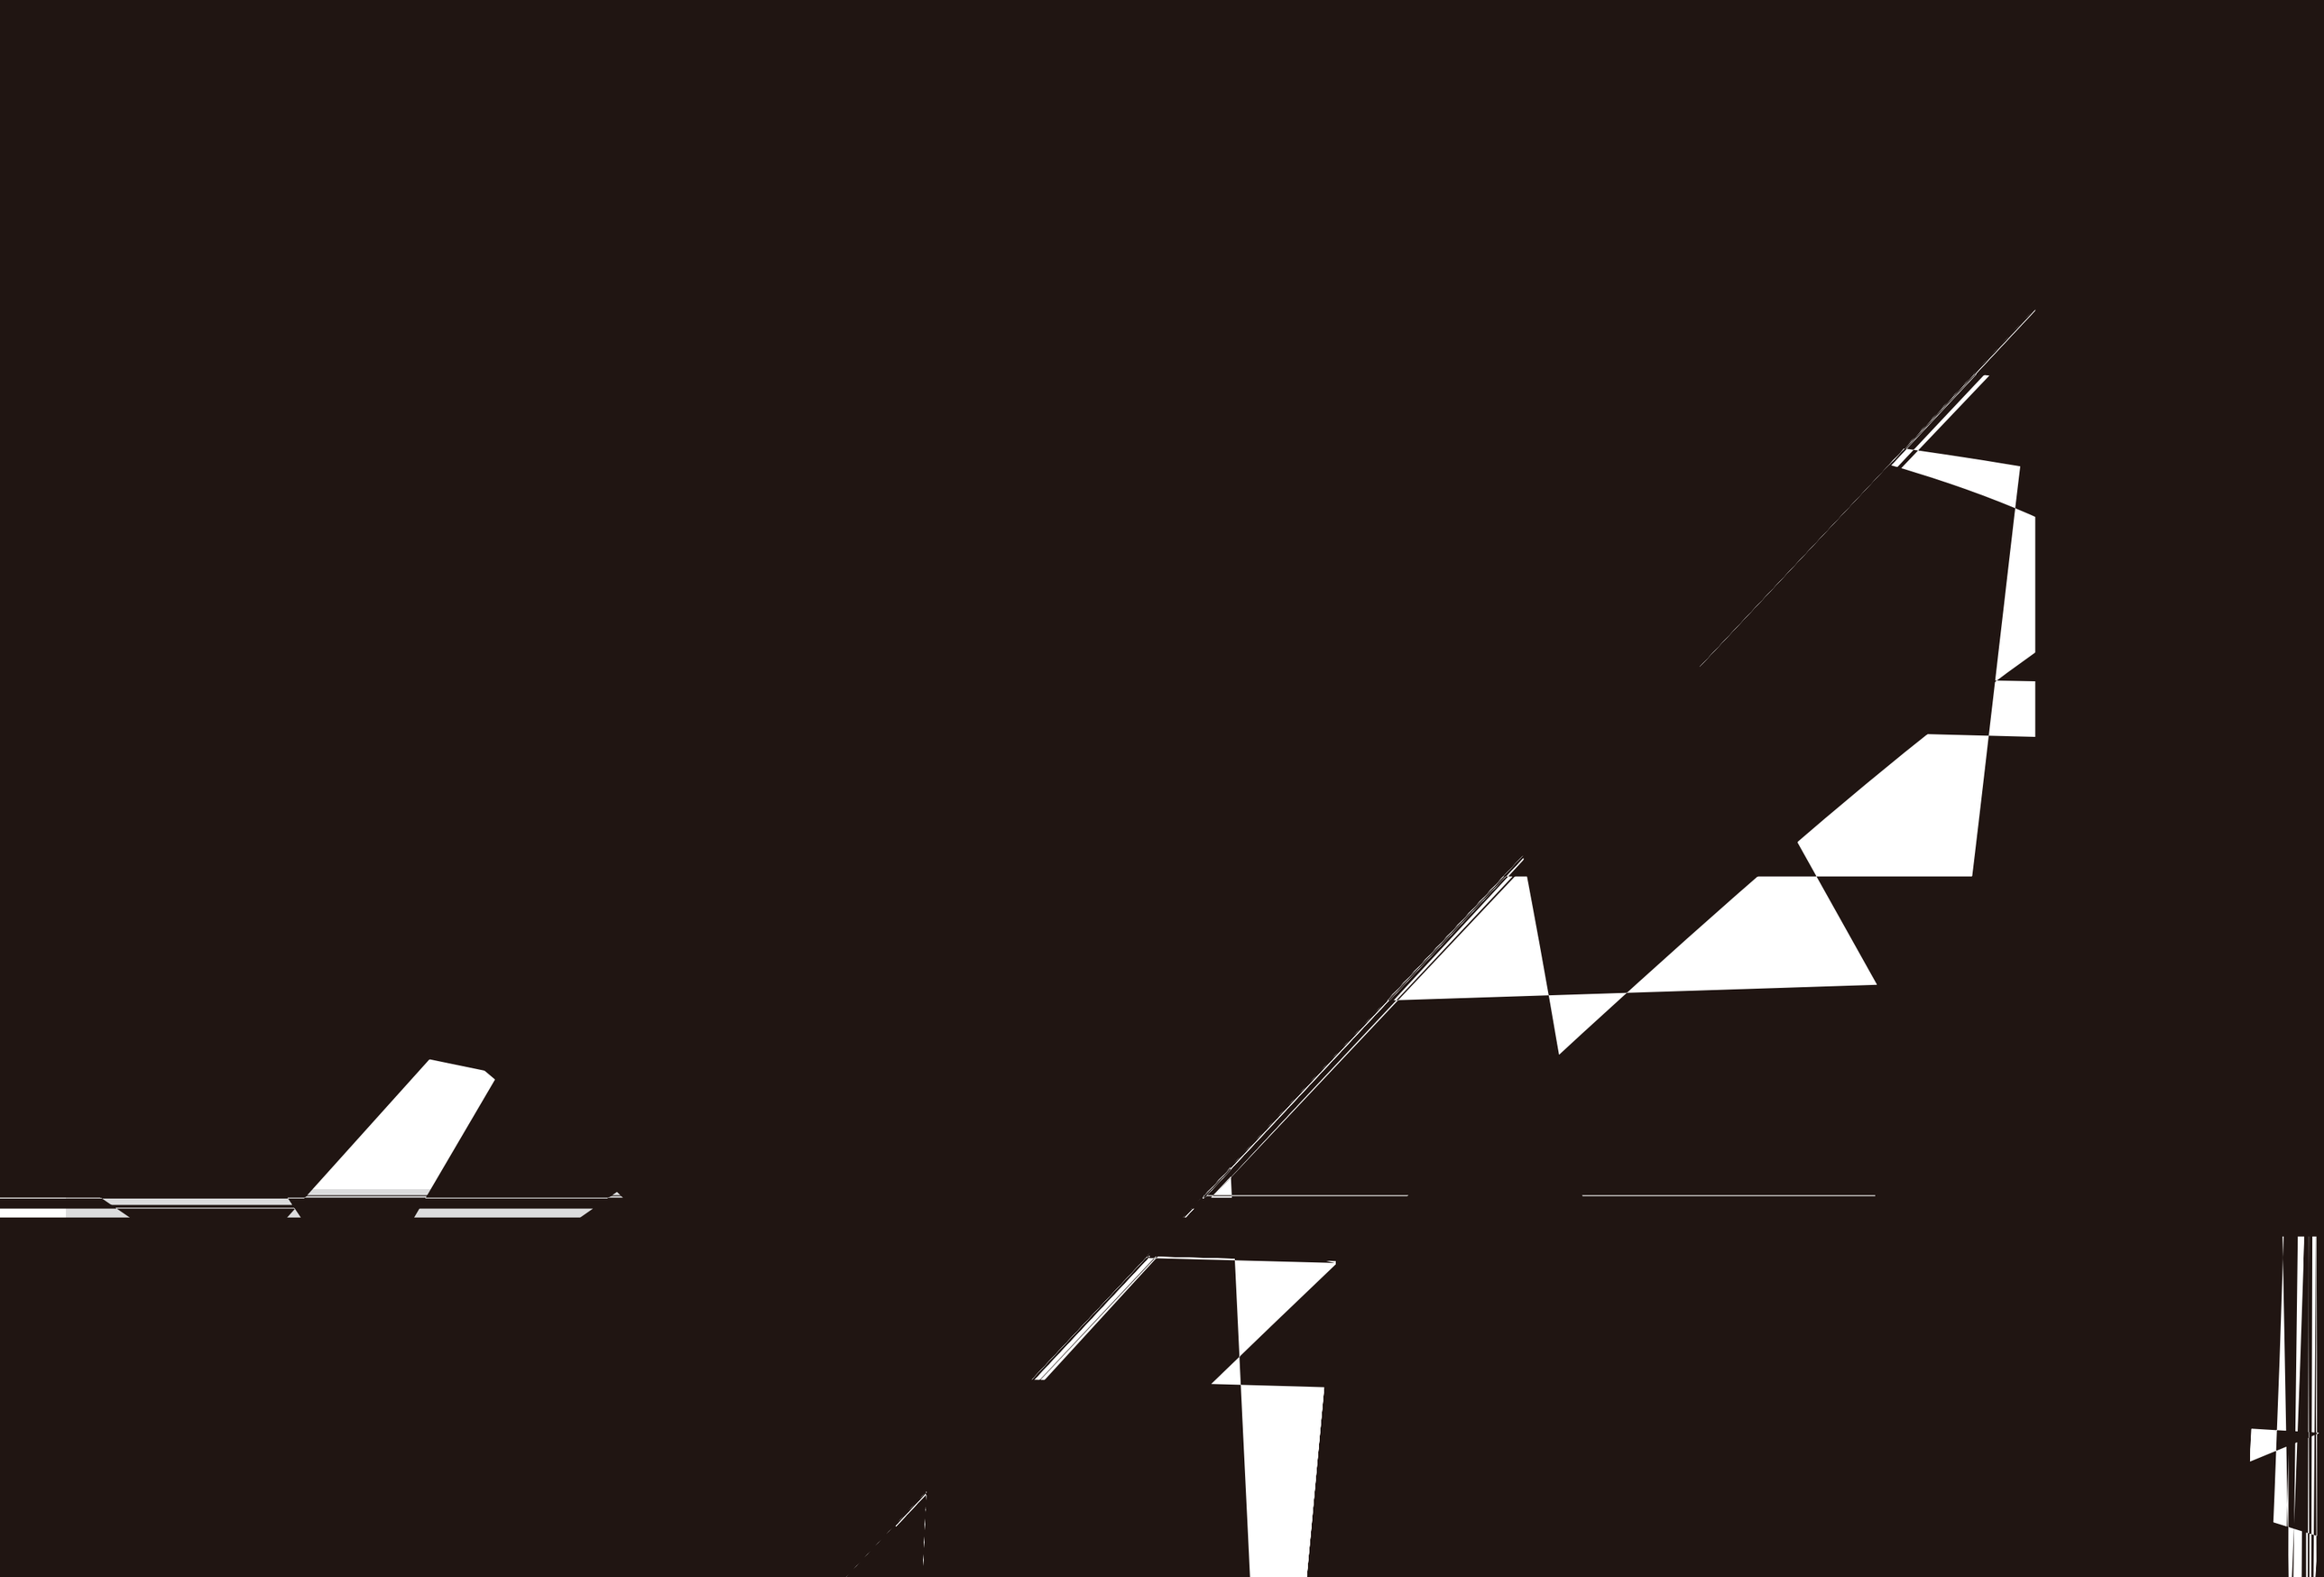

SV-X4MN

电机尺寸

针位	功能定义	
1	U	
2	V	白
3	W	黑
4	C.	



SV-X2 MA 075A N 6 L A **

1 2 3 4 5 6 7

1	惯量规格
MA	低惯量
MM	中惯量
MH	高惯量

2	功率规格
010A	100W
020A	200W
040A	400W
075A	750W

N	不带制

SV-X2MA020A-*6LA（200W）

转速Speed [rpm]